

Heater CONDENS

Pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla

- ECOenergy – energeticky úsporné ventilátory, modulační systém
- Moderní design
- Efektivní ohřev v rozsahu 5 – 120 kW
- Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace

K dispozici
s EC
ventilátorem



55 zemí s naší značkou

TOP kvalita

nejlepší cena a zákaznický servis

Heatercondens

K dispozici
s EC
ventilátorem

více na
sonniger.cz



manual




model 3D

		HEATER CONDENS						
TECHNICKÉ PARAMETRY		CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR2MAX	CR3 MAX	CR4 MAX
index AC		WA0015	WA0016	WA0017	WA0018	WA0024	WA0025	WA0026
index EC		WA0015EC	WA0016EC	WA0017EC	WA0018EC	WA0024EC	WA0025EC	WA0026EC
doporučený rozsah topného výkonu*	kW	5-25	10-35	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120
teplotní spád (70/50°C) / ΔT nárůst teploty vzduchu**	kW/°C	13 kW 25°C	16 kW 13°C	26 kW 22°C	35 kW 34°C	40 kW 22°C	53 kW 35°C	68 kW 44°C
počet topných řad		2	1	2	3	2	3	3
průtok vzduchu - III rychlost	m ³ /h	1600	3900	3350	2950	5700	5600	5100
hlučnost ve vzdálenosti 5m - III rychlost	dB	52	62	60	60	59	58	58
průměr připojení	"	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
napájecí napětí AC ventilátor V/Hz 230/50	W/A	124/0,58	250/1,08	250/1,08	250/1,08	520/2,2	520/2,2	520/2,2
nnapájecí napětí EC ventilátor V/Hz 230/50	W/A	127/0,59	250/1,09	250/1,09	250/1,09	520/2,29	520/2,29	520/2,29


* uváděný topný výkon pro teplotní spád 50/30°C - 120/90°C, vstupní teplota vzduchu 0°C, III rychlost

** pro vstupní teplotu vzduchu 0°C


Velikosti jednotek

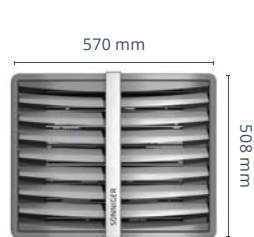

CR ONE



CR1 | CR2 | CR3

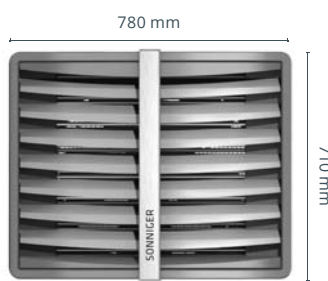

CR2 MAX | CR3 MAX | CR4 MAX

Destratifikátor MIX



instalační výška:
MIX 1 do 13 m, MIX 2 do 16 m

Příslušenství



Panel COMFORT (WAA0054N)


- Jedinečný design SONNIGER
- Manuální regulace rychlosti
- Větrání v letním období
- pro AC jednotky



Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W/EC)

- Ovládání jednotek pomocí mobilní aplikace
- Automatická změna otáček rychlosti ventilátoru
- Kompatibilní s BMS-MODBUS
- pro AC a EC jednotky

Dálkové ovládání

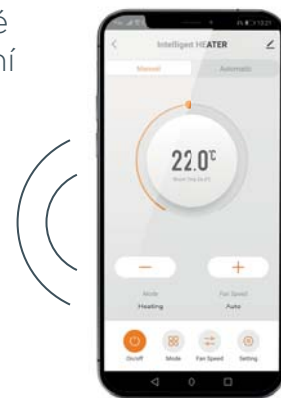


Připojení více jednotek

MULTI 6 AC (WAA0055)
MULTI 10 EC (WAA0126)




Instalace

Montáž na zeď

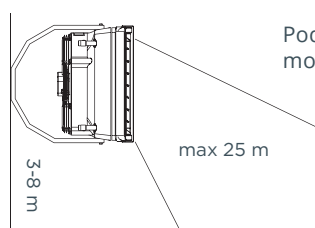

Podstropní montáž

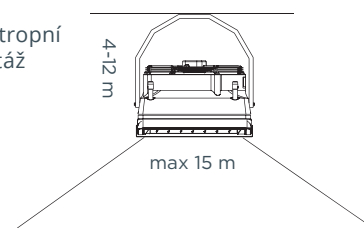

Pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla



energeticky úsporné ventilátory, modulační systém



efektivní vytápění 5 - 120 kW



dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace



NEJLEPŠÍ CENA