

Guard Pro průmyslová vzduchová clona Lídr v ochraně proti tepelným ztrátám

- ECOenergy - energeticky úsporný ventilátor, elektrický ohřivač PTC
- Účinná ochrana - dosah až 9m
- Modulární montáž - vertikální nebo horizontální
- Systém aktivní ochrany



55 zemí s naší značkou

Q TOP quality

\$ nejlepší cena a zákaznický servis

Guard Pro

K dispozici
s EC
ventilátorem

více na
sonniger.cz



manual



model 3D

TECHNICKÉ PARAMETRY	VRATOVÁ CLONA TEPLOVODNÍ		VRATOVÁ CLONA ELEKTRICKÁ		VRATOVÁ CLONA BEZ OHŘEVU		
	GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C	
index AC	CGP0023	CGP0024	CGP0032	CGP0033	CGP0025	CGP0026	
index EC	CGP0023EC	CGP0024EC	CGP0032EC	CGP0033EC	CGP0025EC	CGP0026EC	
délka clony	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
účinný rozsah	m	8	8	8	8	9	9
rozsah topného výkonu*	kW	33*	47*	14	21	-	-
max. vzduchový výkon	m ³ /h	6 500	9 100	6 550	9 450	6 700	9 600
průměr připojení	"	3/4"	3/4"	-	-	-	-
napájecí napětí	V/Hz A	230/50 2,16 A	230/50 3,24 A	3x400/50 23,5 A	3x400/50 30 A	230/50 2,16 A	230/50 3,24 A

* maximální topný výkon pro teplotní spád 90/70°C a teplotu vzduchu na vstupu 0°C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojení více jednotek | **MULTI 6 (WAA0055)**

Možnost připojení dveřního spínače | **DOORSTOP (CGPA0010)**

Dálkové
ovládání



Panel COMFORT (WAA0054N)

- Jedinečný design SONNIGER
- Manuální regulace rychlosti
- Funkce vypnutí topných těles v létě




Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)

- Ovládání jednotek z mobilního zařízení
- Funkce vypnutí topných těles v létě
- Kompatibilní s BMS-MODBUS




ROZSAH PRŮTOKU VZDUCHU

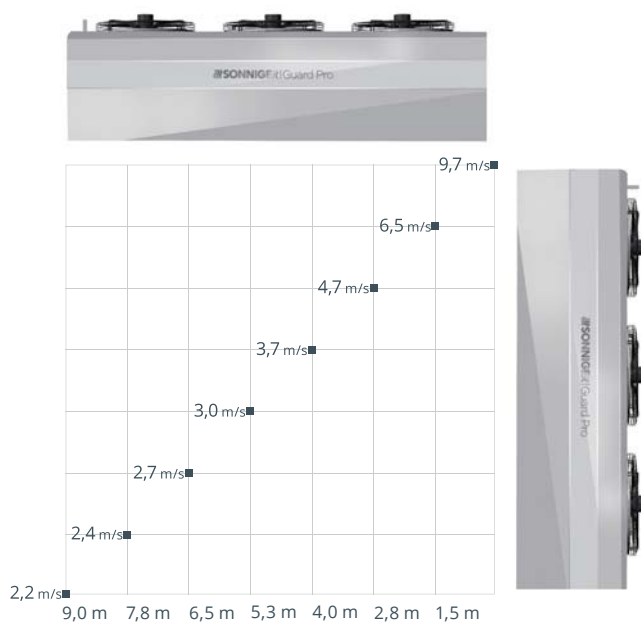

System aktivní ochrany

System **Active Protection** zvyšuje účinnost ochrany vjezdové brány ohřevem spodní části vzduchové zábrany.

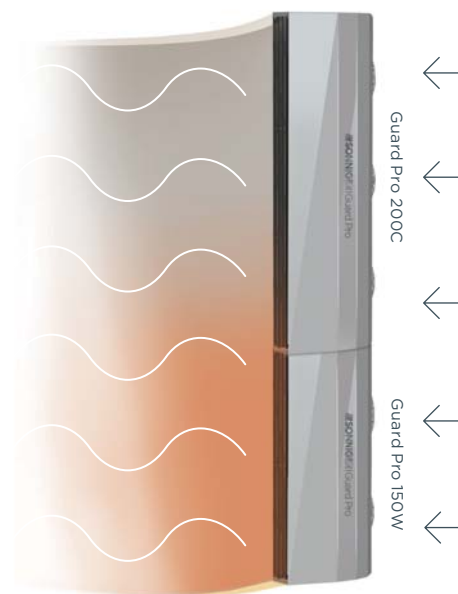

energeticky
úsporné ventilátory
PTC elektrický ohřivač



účinná ochrana
- dosah až 9 m



horizontální nebo
vertikální modulární
instalace



System
aktivní ochrany



**NEJLEPŠÍ
CENA**