

GUARD vzduchové clony Lídr v ochraně proti tepelným ztrátám

- ECOenergy – energeticky úsporný PTC ohřívač
- Moderní design
- Účinná ochrana - tichý provoz
- Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace



55 zemí s naší značkou

TOP kvalita

nejlepší cena a zákaznický servis



TECHNICKÉ PARAMETRY	VZDUCHOVÁ CLONA TEPLOVODNÍ			VZDUCHOVÁ CLONA ELEKTRICKÁ			VZDUCHOVÁ CLONA BEZ OHŘEVU		
	GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
index	CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027
délka clony	m 1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
účinný rozsah	m 4	4	4	4	4	4	4	4	4
rozsah topného výkonu	kW 10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
max. vzduchový výkon	m ³ /h 2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
průměr připojení	" 1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
napájecí napětí	V/Hz A 230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A	3x400/50 14 A	3x400/50 21 A	3x400/50 27,5 A	230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Magnetický dveřní spínač | **DVEŘNÍ SPÍNAČ (CGA0028)**

Dálkové ovládání



Panel COMFORT (WAA0054N)

- Jedinečný design SONNIGER
- Manuální regulace rychlosti
- Funkce vypnutí topných těles v létě




Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)

- Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace
- Manuální regulace rychlosti
- Kompatibilní s BMS-MODBUS



ROZSAH HORIZONTÁLNÍHO PROUDĚNÍ VZDUCHU


(maximální rozsah pro horizontální instalaci)

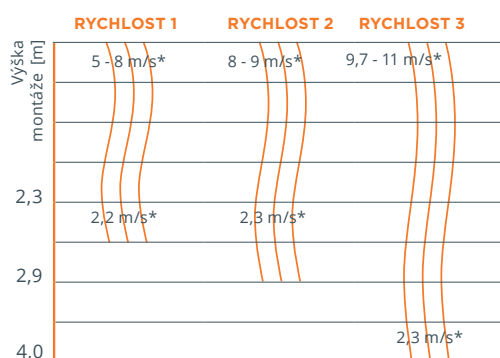


ROZSAH VERTIKÁLNÍHO PROUDĚNÍ VZDUCHU

(max. dosah pro vertikální instalaci)

* rychlost proudu vzduchu

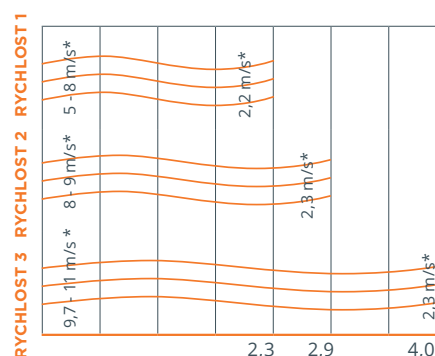

Délka jednotky

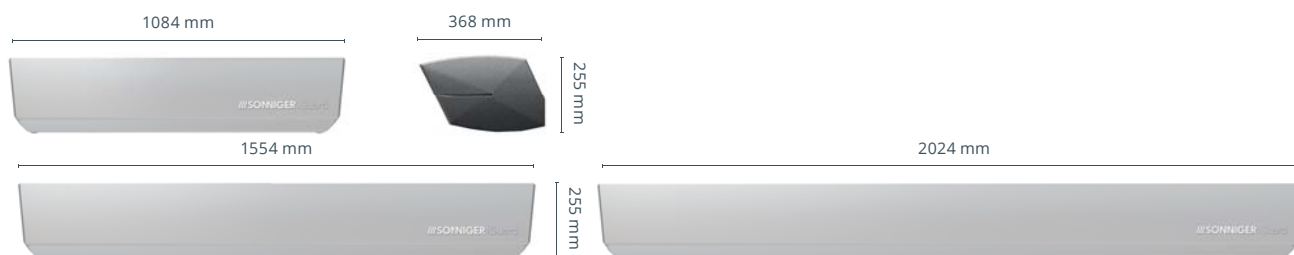

ECOenergy
PTC ohřivač



moderní
design



účinná ochrana
- tichý chod



dálkové ovládání
pomocí mobilní
aplikace



NEJLEPŠÍ
CENA