



Nové

I Guard One

Vzduchová clona pro malé vchody

Moderní jedinečný design
Plug&Play - vestavěná automatika
Tichá práce
Efektivní bariéra



sonniger.cz



		GUARD ONE VZDUCHOVÁ CLONA	
TECHNICAL PARAMETERS		GUARD ONE 100C	GUARD ONE 100E
index		CG0028	CG0029 <i>již brzy</i>
délka clony	m	1,1	1,1
maximální účinný dosah	m	2,9	2,5
topný výkon	kW	-	3
průtok vzduchu	m ³ /h	1200/1600/2100	1050/1400/1950
hlučnost	dB A	43/48/56	42/46/56
hmotnost jednotky	kg	11,7	12,9
napájecí napětí V/Hz 230/50	W/A	100/0,7	100/0,7

Funkce



Plug & Play


- připravena k práci
- vestavěná automatika
- včetně napájecího kabelu a držáků




Pohybový senzor

- vestavěné řešení
- nastavitelný rozsah
- on/off vypínač

Rozsah proudění vzduchu (maximální výška instalace)

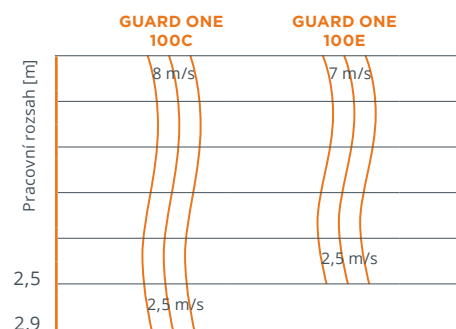

Automatika

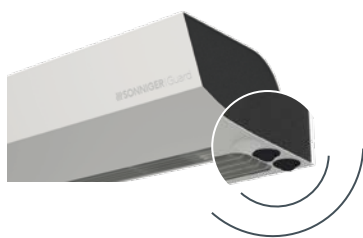

Vestavěné ovládací prvky

- pohybový senzor
- min/max rychlost
- vypínač topení (pouze ve verzi E)



Panel Comfort volitelné (WAA0054N)

- jedinečný design SONNIGER
- min/střední/max rychlost
- vestavěný termostat
- ovládání až 5 jednotek

Rozměry



1100 mm



281 mm

155 mm



Snadná
instalace



Plug & Play



Tichá práce
Účinná bariéra



Vestavěný
Plug & Play
pohybový senzor



Nejlepší
cena