

# HEATER CONDENS

## LÍDR V OBLASTI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

určeno pro práci s nízkou teplotou vody



CR ONE



CR1 | CR2 | CR3



CR2 MAX | CR3 MAX | CR4 MAX

NEW

## NOVINKA -k dispozici řada MAX

- Vysoké  $\Delta T$  výstupního vzduchu
- Maximální využití povrchu výměníku
- Vysoká účinnost při každé rychlosti

		NOVÉ! serie HEATER CONDENS							
TABULKA S PARAMETRY		CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR2 MAX	CR3 MAX	CR4 MAX	MIX1/MIX2
rozsah topného výkonu*	kW	5-25	10-35	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120	-
teplotní spád (70/50°C)/ $\Delta T$ nárůst teploty vzduchu*	kW/°C	13 kW /25°C	16 kW /13°C	26 kW /22°C	35 kW /34°C	40 kW /22°C	53 kW /35°C	68 kW /44°C	-
počet topných řad		2	1	2	3	2	3	3	-
průtok vzduchu - III rychlost	m <sup>3</sup> /h	1600	3900	3350	2950	5700	5600	5100	4800/7200
hlučnost ve vzdálenosti 5m-III rychlost	dB	52	62	60	60	59	58	58	54/49
průměr připojení	"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
parametry napájení V/Hz 230/50	W/A	124W/0,58A	250W/1,08A		520W/2,2A			250/520W	

\* maximální teplotní výkon pro teplotní spád 120/90°C a vstupní teplotu vzduchu 0°C, III rychlost / minimální teplotní výkon pro teplotní spád 50/30°C a vstupní teplotu vzduchu 0°C, III rychlost

\*\* pro vstupní teplotu vzduchu 0°C

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### Panel COMFORT

- Manuální regulace teploty
- Regulace rychlostí
- Větrání v letním období
- Ovládá až 3 ohřivače HEATER



### Panel INTELLIGENT



- Týdenní termostat
- Automatická změna rychlostí v závislosti na teplotě v místnosti
- BMS komunikace



### Splitter MULTI 6

- Ovládá až 6 ohřivačů HEATER

## ZPŮSOB INSTALACE

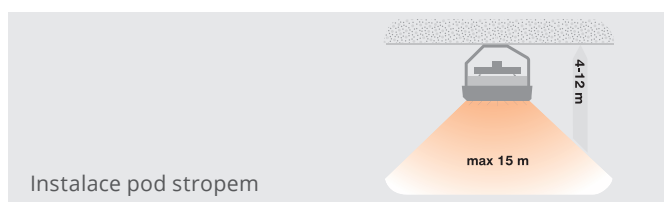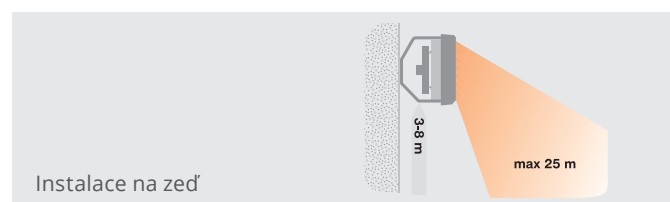

VÍCE NA [SONNIGER.CZ](http://SONNIGER.CZ)